



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città di Alcamo

Direzione 4 - Opere Pubbliche, Servizi
Manutentivi e Patrimonio

Area 1 - Opere strategiche di riqualificazione
e rigenerazione urbana

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI
RIGENERAZIONE
URBANA DENOMINATO
URBAN SUNRISE

PNRR M5C2I2.1
CUP: I75C19000030006

**ABACHI
ELEMENTARI**

Abaco Pavimentazioni

TAVOLA

AE PAV

DATA

DICEMBRE 2022

II RUP

Arch. Giovanni Tartamella

I Progettisti

Arch. Vito Garbo
Ing. Salvatore Barone
Arch. Enrico Accardo
Arch. Ivan Spica
Geol. Gioacchino Mazzola
Ing. Francesco Scuderi



Via Tre Santi, 44
91011 Alcamo (TP)
archvitogarbo@pec.it

PAVIMENTAZIONE CAMPETTI MARIA AUSILIATRICE SPORTIVA TIPO POLYSPORT

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN RESINE ACRILICHE MULTISTRATO TIPO POLYSPORT

IMPIEGO PREVISTO: Pavimentazione esterna per i campetti in piazza maria ausiliatrice

COLORAZIONI: Secondo le indicazioni della direzione artistica

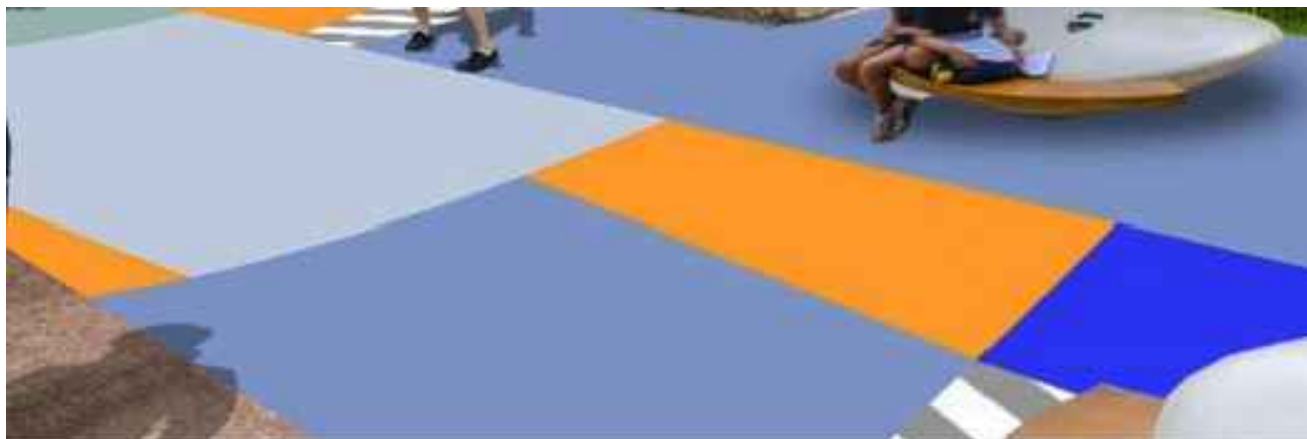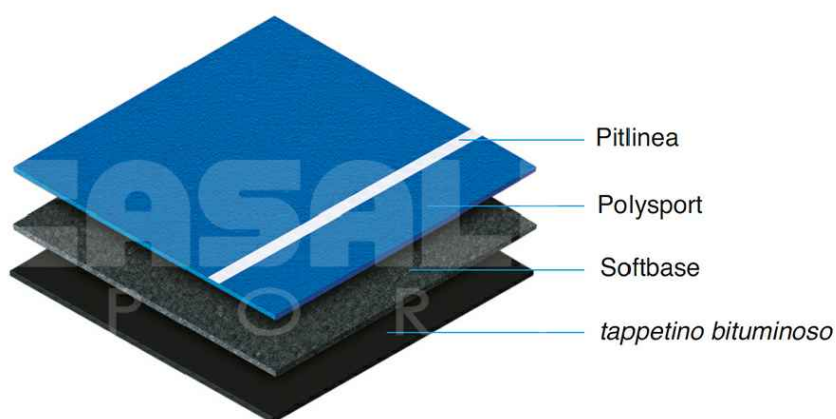

PAVIMENTAZIONE


CAMPETTI SCUOLA WOJTYLA

SPORTIVA TIPO CONFOSPORT

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN RESINE ACRILICHE TIPO CONFOSPORT

IMPIEGO PREVISTO: Pavimentazione esterna per i campetti della scuola wojtyla

COLORAZIONI SUGGERITE: nell'immagine a seguire

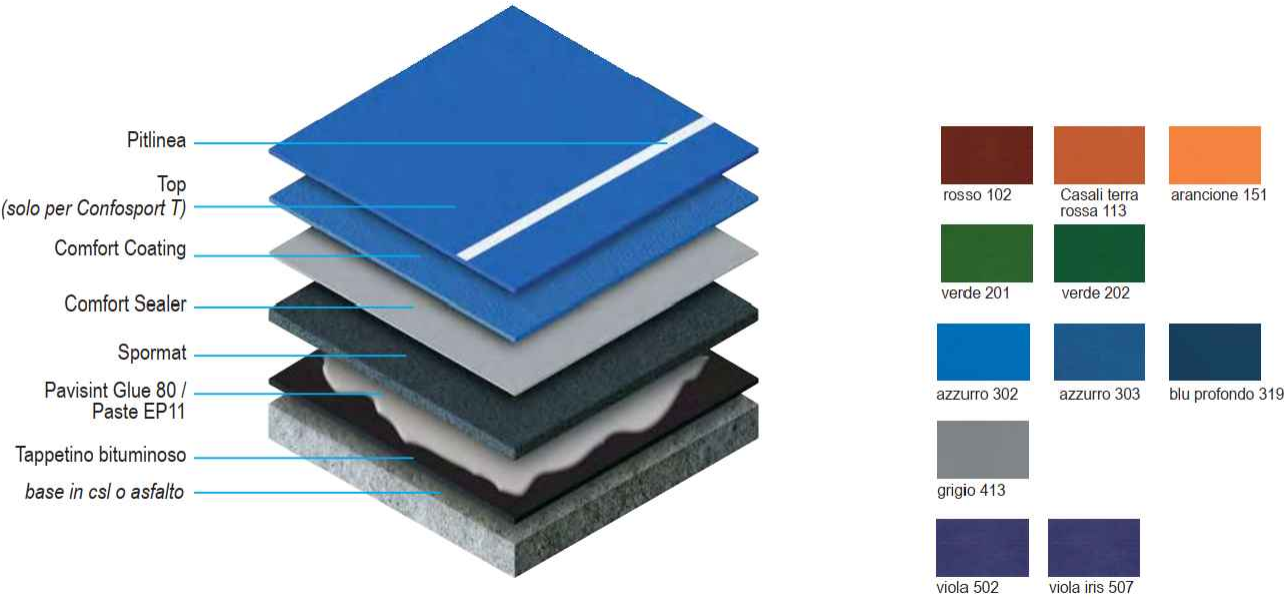

PAVIMENTAZIONE

MASSELLO AUTOBLOCCANTE GRANDE FORMATO

TIPO SATURNIA

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Massello autobloccante per esterni, utilizzo carrabile e pedonale.

DIMENSIONI: 25 x 50 cm

PESO: 16 Kg

COLORAZIONI SUGGERITE: bianco panarea, giallo favara, grigio nicosia, rosso monreale

Saturnia

Dimensioni nominali 25 x 50 cm


Spessore in cm 6

Peso in Kg 16,00


Rifiniture disponibili: Doppio Strato, Monostrato, Pallinato, Filtrante.




SCHEMI DI POSA



- A DAMA



- A CORRERE



- A ELLE



- A LISCA DI PESCE

Caratteristiche



PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE MODELLO ITALICO

MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE

DIMENSIONI CM: 12.5/19/6.5 x 12.5 x 6


IMPIEGO PREVISTO: Pavimentazione esterna

COLORE: Grigio Cemento

RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA: 5.10 MPa

CARICO A ROTTURA PER LUNGHEZZA UNITARIA: 540 N/mm

CONFORMITA': UNI EN 1338:2004 Masselli di calcestruzzo per pavimentazione

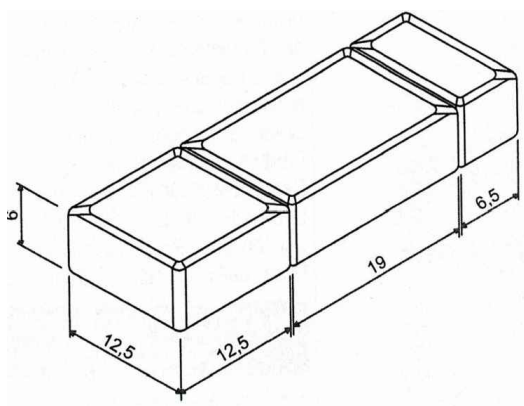

INDICAZIONI DI POSA:



PAVIMENTAZIONE PROMENADE CALCESTRUZZO CORAZZATO

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE DA 12 CM TIPO ISOPLAN PAVILUX

ESECUZIONE GIUNTI DI CONTROLLO CM: 100 x 100

IMPIEGO PREVISTO: Pavimentazione esterna per la promenade


COLORAZIONI SUGGERITE: Yellow sun, Rose, Tile red, Blue Carribbean, Seafoam green, Philly blu e Deep green

FINITURA: matt

CLASSE DI RESISTENZA DEL CLS: Rck 30 N/mm2 (C25/30)

DOSAGGIO DEL CEMENTO: non inferiore a 300 Kg/mc

RAPPORTO ACQUA/CEMENTO: non superiore a 0,60

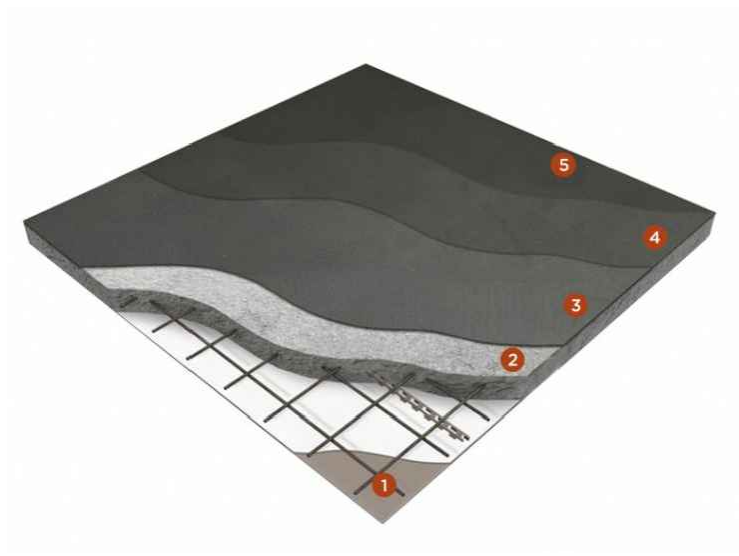

Plam Hardening

IT: Corazzante colorato in polvere per pavimento stampato.
EN: Colored powder hardener for stamped concrete.
FR: Colorant durcisseur en poudre pour béton imprimé.
DE: Farbige Pulver-Härter für Stempelbeton.

WHITE	PLATINUM	LIGHT GRAY	TAUPE	MINERAL GRAY	SILVER
PIERRE BLUE	MEDIUM GRAY	DARK GRAY	OLD WHITE	TORTORA	CREMA
CHAMPAGNE	OAK	PALE ORANGE	STONE	OCRA SARDEGNA	SAHARA
SABBIA BOLOGNA	YELLOW SUN	ANTIQUE ROSE	TAWNY	CLAY	PECOS SAND
HAVANA	AUTUMN BROWN	ROSE	PHILLY	TILE RED	RED MOUNTAIN
BLUE CARIBBEAN	SEAFOAM GREEN	PHILLY BLU	DEEP GREEN		

IT: *Colori disponibili su ordinazione.
EN: *Colors available by order.
FR: *Couleurs disponibles sur commande.
DE: *Farben auf Bestellung erhältlich.



PAVIMENTAZIONE AREE SPORT E GIOCHI ANTITRAUMA

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA A QUADROTTI

COMPOSIZIONE: realizzata con granuli di gomma SBR riciclata ed agglomerati con resine poliuretaniche, di superficie liscia e fondo sagomato

IMPIEGO PREVISTO: Pavimentazione esterna in corrispondenza dei giochi o fitness

DIMENSIONI CM: 50 X 50

COLORAZIONI SUGGERITE: Blue, Rosso e Verde

CONFORMITA': UNI EN1177 e ISO 9001

HLC: 1,41 mt

